

Scheinwerferschirmchen Vespa GT/GTS

– Einbauanleitung –



7. Die 4 Kreuzschrauben, die den Scheinwerfer halten, entfernen und den Scheinwerfer rausziehen.




8. Das Schirmchen mit etwas Klebeband fixieren. Das Klebeband hält das Schirmchen an seinem Platz während der Scheinwerfer wieder verschraubt wird.

Achtung: Das Klebeband hat keine Funktion außer das Schirmchen während der Montage zu halten, so lässt es sich viel leichter montieren. Ist der Scheinwerfer einmal montiert sitzt das Schirmchen durch die Presspassung bombensicher.



Benötigtes Werkzeug:
2,5 mm Inbusschlüssel, 17er Maulschlüssel,
Kreuz Schraubendreher, Schlitz Schraubendreher

1. Beide Abdeckkappen der Bremspumpen mit Hilfe des 2,5 mm Inbus entfernen. Spiegel mit Hilfe des 17er Maulschlüssels demontieren.

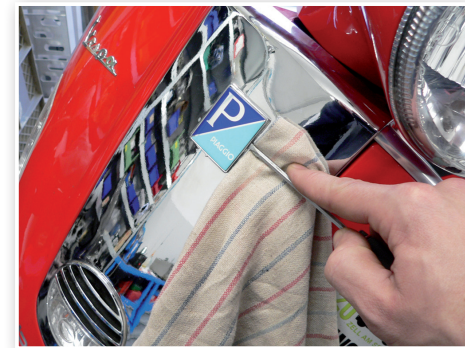

2. Die Kaskade demontieren. Dazu muss das geklemmte Piaggio Schild auf der Kaskade mit einem flachen Schraubendreher sanft ausgehebelt werden. Den Schaft des Schraubendrehers abpolstern und beim Hebeln nicht drehen da sonst der Lack beschädigt werden kann.




3. Die Kreuzschraube hinter dem Piaggio Emblem entfernen.



4. Beide Kreuzschrauben, die sich unterhalb der Lenkkopfabdeckung, jeweils am Ende des Lenkkopfs direkt unter den Bremshebeln befinden, entfernen.



5. Die untere der beiden Schrauben unterhalb des Scheinwerfers lösen.

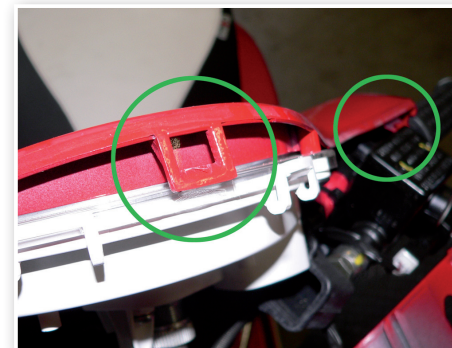

6. Vorsichtig die Tachoabdeckung von der Scheinwerferabdeckung trennen und den Scheinwerferstecker von der Birne ziehen. Dabei vorsichtig die Scheinwerferabdeckung nach oben / vorne ziehen und dabei auf die Haltenasen in Höhe der Bremspumpen und in der Mitte des Tachos achten.